



Porte levante coulissante PremiDoor 76 AD

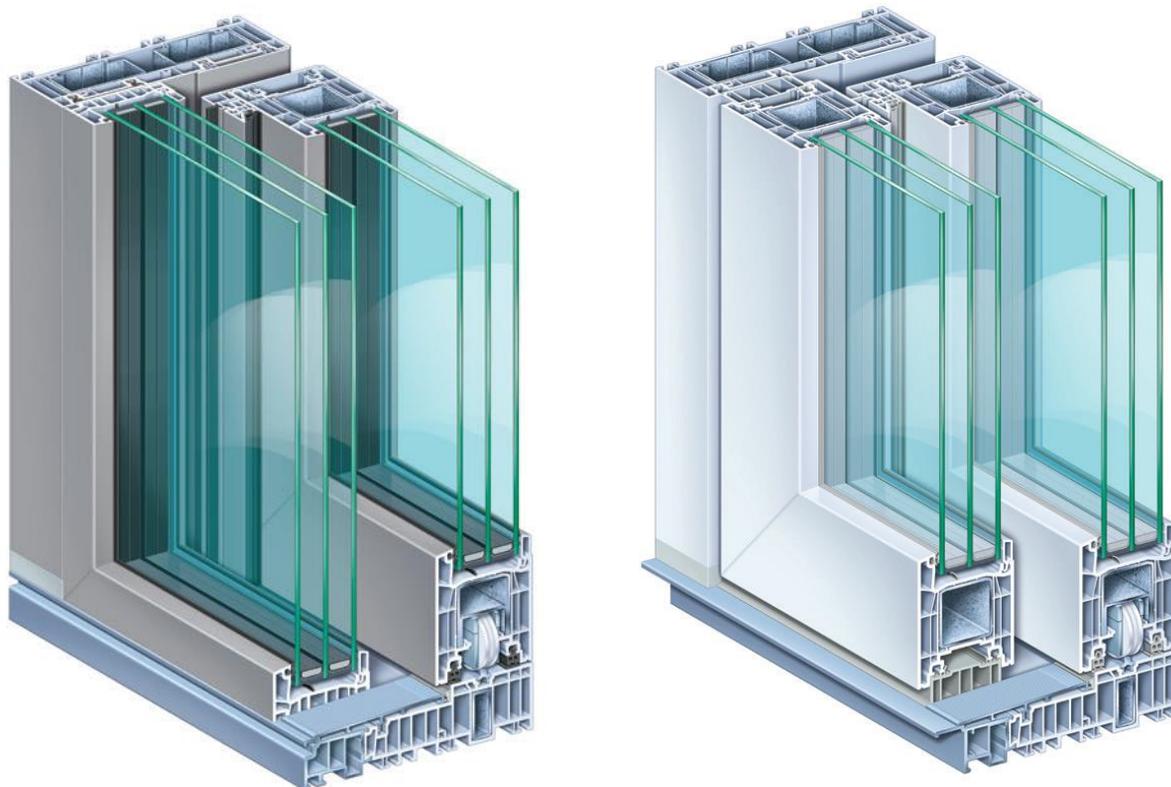


Que vous construisiez ou rénoviez, la porte levante coulissante PremiDoor 76 est la solution parfaite pour réaliser tous vos projets personnels. Ce système moderne propose en outre une facilité maximale de maniement et une isolation thermique accrue. Les grandes surfaces de vitrage vous font profiter de la lumière du jour de manière optimale.

- ✓ Système à 5 chambres
- ✓ Profondeur totale de fenêtre: dormant 179 mm / ouvrant 76 mm
- ✓ Épaisseur de vitrage dormant/ouvrant jusqu'à 48 mm
- ✓ Isolation thermique (Uf) avec du renfort en acier jusqu'à 1,4 W/(m²K)
- ✓ Toujours avec des joints d'étanchéité en noir
- ✓ Parcloses: toujours raide/droit
- ✓ Plus de lumière grâce au profilé étroit
- ✓ Seuil sans obstacle qui répond aux normes (15mm)
- ✓ Hauteur maximale des éléments jusqu'à
 - ✓ 2,60 m en blanc et crème
 - ✓ 2,40 m en couleurs Renolit®
- ✓ Gamme de couleurs: masse en blanc & crème, plusieurs films disponibles. Voir notre fiche/éventail des couleurs


Standard

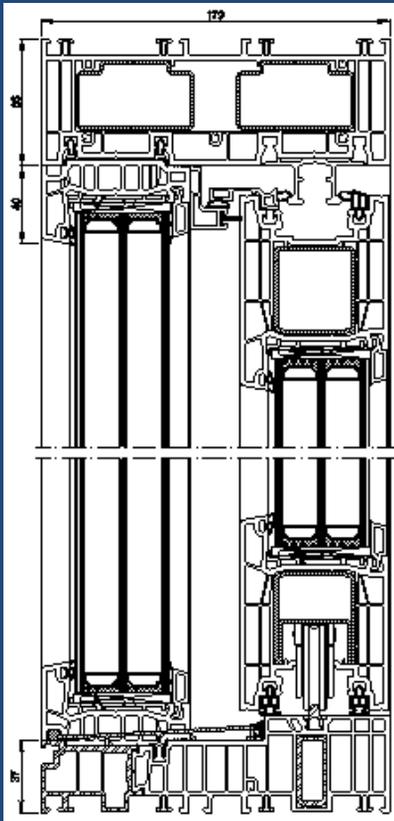


Optionnel

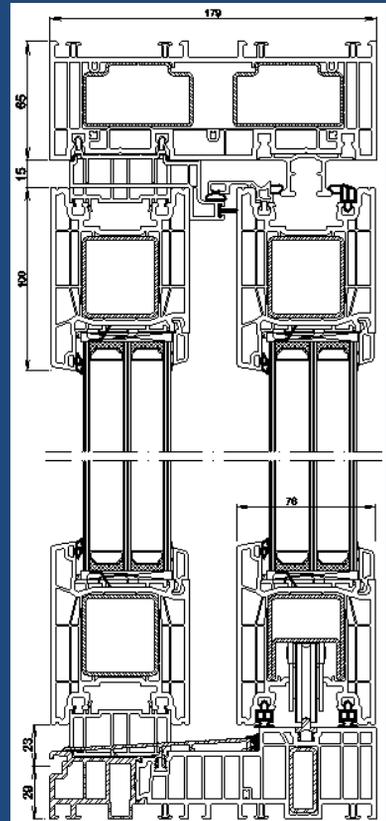


APPLICATIONS




Lev/Coul - Fixe



Lev/Coul - Fixe - Lev/Coul

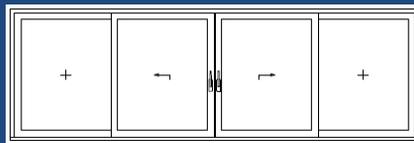

Fixe - Lev/Coul - Lev/Coul - Fixe



Fixe - Lev/Coul - Fixe

POINTS FORTS

- Les profilés étroits optimisent la clarté naturelle et l'isolation thermique
- Éléments et baies vitrées de grandes dimensions
- Manipulation aisée à l'ouverture et la fermeture
- Seuil plat disponible, jusqu'à 50 mm en dessous du niveau du sol se raccordant avec la terrasse
- Accès facile pour fauteuil roulant

NIVEAU DE PRESTATION

- Isolation thermique (Uf) jusqu'à 1,4 W/(m²K)
- Etanchéité à l'air jusqu'à Classe 4
- Etanchéité à l'eau jusqu'à 9A/E750/E1950
- Résistance à la charge du vent jusqu'à Classe C2/C5

PARTICULARITES TECHNIQUES

- Largeur visible min. de fenêtre
 - Dormant 65 mm
 - Configuration standard
 - Ouvrant fixe: 40 mm
 - Levant/coulissant: 100 mm
 - Configuration optionnelle
 - Ouvrant fixe: 100 mm
 - Levant/coulissant: 100 mm
- Largeur visible min. de la traverse: 84 mm
- Profondeur totale de fenêtre
 - Dormant: 179 mm
 - Ouvrant: 76 mm
- Hauteur de feuillure: 21 mm
- Épaisseur de vitrage jusqu'à 48 mm
- Système recyclable durable avec des profilés en PVC écologiques et sans plomb