



# Plan pierre de bleue

## Châssis & portes levantes coulissantes

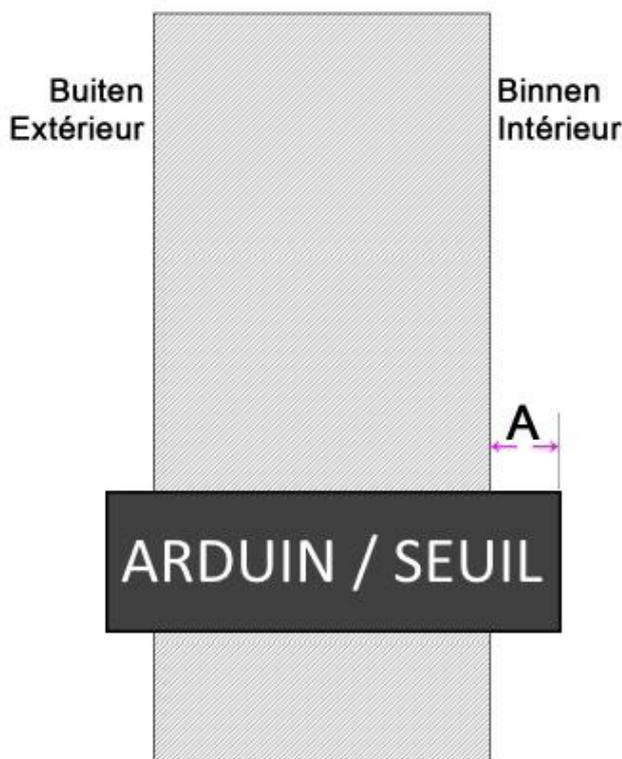

## Portes

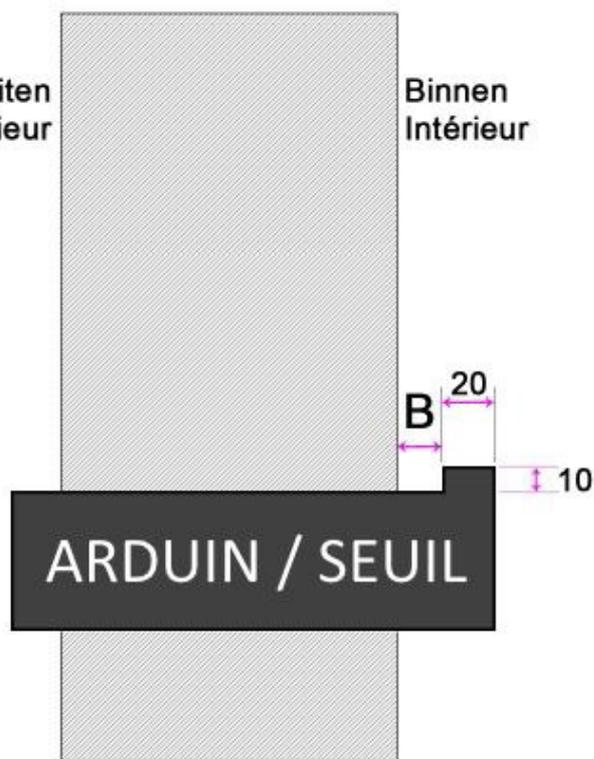

## Châssis & portes levantes coulissantes

**A** est la distance entre le côté intérieur du mur extérieur et l'arrière de la pierre bleue.  
PAS DE REBORD PREVU


	Situation	A
1	Châssis sans coulisses	50
2	Châssis avec coulisses	100
3	Châssis avec monobloc	100
4	Porte levante coulissante sans coulisses	110
5	Porte levante coulissante avec coulisses	160
6	Porte levante coulissante avec monobloc	160

## Portes


**B** est la distance entre le côté intérieur du mur extérieur et la face avant du rebord.  
Un rebord de 20 mm de large et 10 mm de haut est prévu pour les portes.

	Situation	B	A
1	Portes ouverture intérieure sans coulisses	40	20
2	Portes ouverture intérieure avec coulisses	85	20
3	Portes ouverture intérieure avec monobloc	90	20
4	Portes ouverture extérieure derrière battée sans coulisse	10	20


Schema A



Schema K



Schema C



PremiDoor 76 (encastre)

